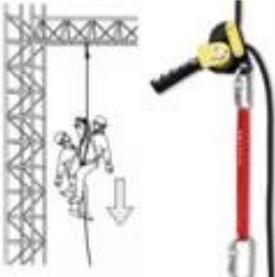
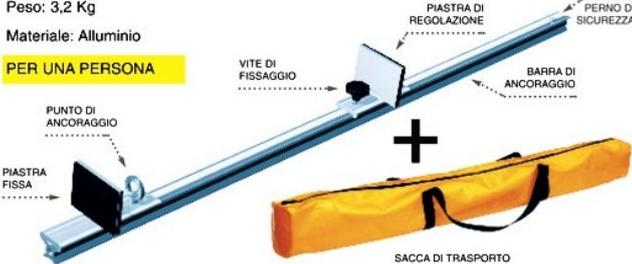
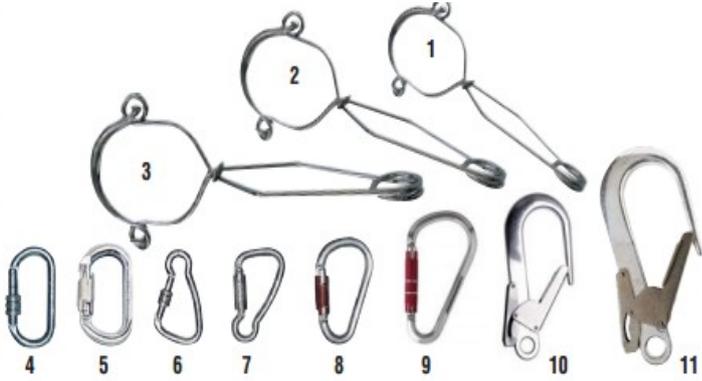
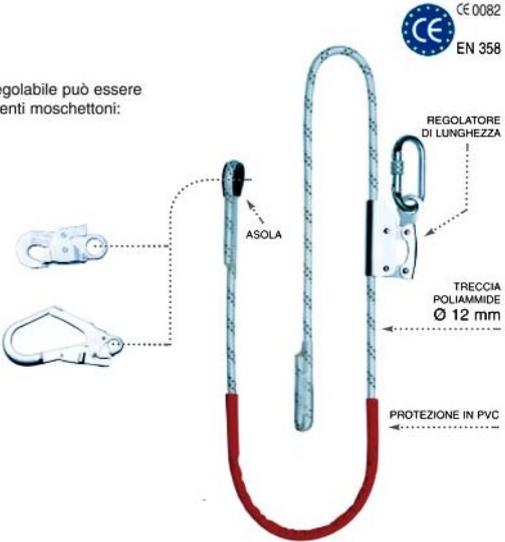




Attrezzature per i Lavori in Quota	Descrizione	Abinata a	Prezzo Eur/Cad + Iva
	<p><b>LA01</b> Linea di ancoraggio temporanea a nastro LA01-10 10 m LA01-20 20 m <b>UNI-EN 795-B</b></p>	ancoraggi da almeno 15 KN	<p><b>LA01-10</b> 95,00 <b>LA01-20</b> 110,00</p>
	<p><b>LA02</b> Linea di ancoraggio temporanea a fune LA02-10 10 m LA02-20 20 m <b>UNI-EN 795-B</b></p>	ancoraggi da almeno 15 KN	<p>LA02-10 65,00 LA02-20 75,00</p>
	<p>Dispositivo anticaduta guidato STOP-RUN con fune D.12mm da <b>LA031</b> 10 m <b>LA032</b> 15 m <b>LA033</b> 20 m Fune conforme alle <b>UNI-EN 353-2</b></p>	ancoraggio da almeno 10 KN	<p><b>LA031</b> 70,00 <b>LA032</b> 80,00 <b>LA033</b> 90,00</p>
	<p><b>LA04</b> Dispositivo anticaduta guidato SUPER-BLOCK per fune D.14mm (è apribile)</p>	Fune 14 mm su cui inserirlo e ancoraggio da almeno 10 KN	80,00
	<p><b>LA05</b> Dispositivo di ancoraggio per asta telescopica + <b>LA06</b> Asta telescopica max 7,5 m</p>	Per l'ancoraggio del dispositivo anticaduta STOP-RUN Per agganciare linee vita scorrevoli per permettere la salita in sicurezza del primo uomo	<p><b>LA05</b> 135,00 <b>LA06</b> 400,00</p>
	<p><b>LA07</b> Sistema per il recupero o salvataggio di una persona sospesa a seguito di caduta EN341  Kit di salvataggio Rapid con fune 20 m LA07-20  Kit di salvataggio Rapid con fune 30 m LA07-30</p>	ancoraggio	<p><b>LA07-20</b> 248,00 <b>LA07-30</b> 285,00</p>


Attrezzature per i Lavori in Quota	Descrizione	Abinata a	Prezzo Eur/Cad + Iva	
	<p>Fettuccia di ancoraggio in poliammide</p> <p><b>CS010</b> 0,60 m</p> <p><b>CS011</b> 0,80 m</p> <p><b>CS012</b> 1,00 m</p> <p><b>CS013</b> 1,50 m</p> <p>Resistenza alla rottura &gt; 15 KN</p> <p><b>CE 0082 EN 354 EN 795-B</b></p>		<p><b>CS010</b> 06,00</p> <p><b>CS011</b> 08,00</p> <p><b>CS012</b> 10,00</p> <p><b>CS013</b> 12,00</p>	
	<p><b>CS15</b></p> <p>Placca di Ancoraggio INOX</p> <p>83x38x43,5 mm</p> <p>(Carico Rottura 22 KN)</p> <p><b>CS20</b></p> <p>Barra di ancoraggio in acciaio zincato</p> <p>1415x150x100 mm</p> <p>Aperture comprese tra 350 e 1200 mm, crea un solido punto di ancoraggio per 2 persone</p>		<p><b>CS015</b></p> <p>18,00</p> <p><b>CS020</b></p> <p>115,00</p>	
<p><b>BARRA D'ANCORAGGIO IN ALLUMINIO CON SACCA</b></p>	<p>Dimensione: 1450 x 122 x 100 mm</p> <p>Peso: 3,2 Kg</p> <p>Materiale: Alluminio</p>	<p><b>PER UNA PERSONA</b></p>		<p><b>CS021</b></p> <p>175,00</p>
	<p><b>CS20</b></p> <p><b>Barra di ancoraggio in acciaio zincato</b></p> <p><b>1450x300x200 mm</b></p>		<p><b>CS022</b></p> <p>270,00</p>	
	<p><u>Ancoraggio Finestre, Abbaini e Lucernari</u> con braccio a U per evitare la caduta dell'attrezzo posizionato con sacca di trasporto.</p>			

Attrezzature per i Lavori in Quota	Descrizione	Prezzo Eur/Cad + Iva
	<b>CS01</b> Assorbitore energia con fune lungh. 2 m	<b>25,00</b>
	<b>CS02</b> Assorbitore energia con fune e pinza lungh. 1,8 m	<b>48,00</b>
	<b>CS03</b> Assorbitore energia con fune regolabile e moschettoni lungh. 2 m	<b>49,00</b>
	<b>CS04</b> Assorbitore energia con fune e moschettoni lungh. 2 m	<b>36,00</b>
	<b>CS05</b> Assorbitore energia con doppia fune e moschettoni lungh. 2+2 m	<b>61,00</b>
<p data-bbox="422 1344 614 1377">M0 + Codice =&gt;</p> 	N. 1 : Pinza di ancoraggio in acciaio zincato aper. 75 mm	<b>20,00</b>
	N. 2 : Pinza di ancoraggio in acciaio zincato aper. 100 mm	<b>24,00</b>
	N. 3 : Pinza di ancoraggio in acciaio zincato aper. 140 mm	<b>28,00</b>
	N. 4 : Moschettone ovale in acciaio chius. autom. aper. 17 mm ghiera vite	<b>6,00</b>
	N. 5 : Moschettone in lega leggera chiusura automatica aper. 18 mm Twistlock	<b>16,00</b>
	N. 6 : Moschettone in lega leggera chiusura automatica aper. 21 mm ghiera vite	<b>9,00</b>
	N. 7 : Moschettone in lega chiusura automatica aper. 21 mm Twistlock	<b>14,00</b>
	N. 8 : Moschettone in lega chiusura automatica aper. 23 mm Twistlock	<b>21,00</b>
	N. 9 : Moschettone in acciaio chiusura automatica aper. 42 mm Twistlock	<b>20,00</b>
	N. 10 : Moschettone in acciaio chiusura doppia leva aper. 50 mm	<b>14,00</b>
	N. 11 : Moschettone in lega leggera chiusura automatica aper. 100 mm	<b>72,00</b>

Attrezzature per i Lavori in Quota	Descrizione	Abinata a	Prezzo Eur/Cad + Iva
<p><b>CORDINO DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO</b></p> <p>Il cordino universale regolabile può essere dotato di uno dei seguenti moschettoni:</p> 	<p><b>Cordino di acciaio di posizionamento regolabile anche sotto carico</b></p>	<p><b>CS30</b> 48,00</p>	
	<p><b>CS30</b> cordino regolabile lung. 10 metri</p>		
	<p><b>CS31</b> cordino regolabile lung. 15 metri</p>	<p><b>CS31</b> 55,00</p>	
 <p><b>ATTENZIONE:</b> Non usare come cordino anticaduta!</p>	<p><b>CS06</b> Cordino di posizionamento c/fibbia lung. max 1,5 m</p>	<p><b>CS06</b> 15,00</p>	
	<p><b>CS07</b></p> <p>Assorbitore energia con fune elastica regolabile e moschettoni a doppia leva uno da 19 mm e l'altro da 50 mm. L'elasticità del cordino permette di non inciampare sullo stesso durante i movimenti di risalita su scale, tralicci, passaggi obbligati. Lungh. Max 2 m</p>	<p><b>CS07</b> 54.50</p>	
 <p>IM006</p>	<p><b>IM006</b> Cordino fisso a forcella</p>	<p>38,00</p>	

Attrezzature per i Lavori in Quota	Descrizione	Abbina ta a	Prezzo Eur/Cad + Iva
	<p><b>IMBRACATURA DI SICUREZZA - IMP40</b></p> <p>Imbracatura con punto di ancoraggio frontale e dorsale Taglia M· XL XXL <b>Imbracatura in poliammide</b>, colore arancio/blu , cucirini in colore contrastante per un migliore controllo dell'usura. Regolazione separata per bretelle e cosciali. Provvista di fibbie in acciaio inox. Ognuno dei due attacchi anteriori può essere usato come attacco per DPI. Colore arancio-blu con cuciture di colore contrastante per un migliore controllo dell'usura. Piccola cinghia sternale per trattenere le bretelle in posizione. <b>USO:</b> è uno dei modelli più venduti in edilizia perché consente di scegliere tra due possibilità d'attacco: una anteriore ed una posteriore. E' leggera e semplice, adatta per i montatori di tetti ed in edilizia in generale.</p> <p>EN 361 UNI EN 365</p>	<p>Sistema di tenuta quale cordino e/o cordino e dissipatore</p>	<p><b>IMP40</b>  <b>35,00</b></p>
	<p><b>IMBRACATURA DI SICUREZZA - IMP60</b></p> <p>Imbracatura con punto di ancoraggio frontale dorsale e ai fianchi. Taglia M· XL XXL <b>Imbracatura in poliammide</b>, colore arancio/blu , cucirini in colore contrastante per un migliore controllo dell'usura. Dotata di Prolunga sull'anello dorsale per facilitare l'aggancio ai sistemi anticaduta (non sempre si riesce ad arrivare agevolmente sul retro...) La cintura con gli anelli facilita l'attacco dei dispositivi anticaduta e della borsa porta attrezzi. Regolazione separata per bretelle e cosciali. Provvista di fibbie in acciaio inox. Ognuno dei due attacchi anteriori può essere usato come attacco per DPI. Piccola cinghia sternale per trattenere le bretelle in posizione. <b>USO:</b> è uno dei modelli più completi per il montaggio di prefabbricati, tralicci di gru, edilizia in generale ed antennisti.</p> <p>EN 361, 358 UNI EN 365</p>	<p>Sistema di tenuta quale cordino e/o cordino e dissipatore</p>	<p><b>IMP60</b>  <b>70,00</b></p>

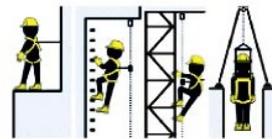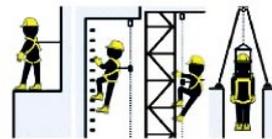

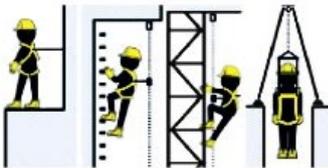Attrezzature per i Lavori in Quota	Descrizione	Abbina ta a	Prezzo Eur/Cad + Iva						
<p><b>IMBRACATURA DI SICUREZZA</b></p> <p><b>IMP80E</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Taglia</td> <td>M - XL</td> <td>XXL</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>1.780 g</td> <td>1.860 g</td> </tr> </table> <p>CE 0082 EN 361 EN 358 EN 813</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imbracatura professionale con punto di ancoraggio frontale e dorsale</li> <li>• Attacchi ventrali per sospensione anteriore (sitting)</li> <li>• Cosciali imbottiti</li> <li>• Fibbie ad attacco rapido</li> <li>• Bretelle elastiche</li> </ul> 	Taglia	M - XL	XXL	Peso	1.780 g	1.860 g	<p><b>IMBRACATURA TIPO P-80-E</b></p> <p><b>Imbracatura per arboricoltura - EN 361</b> - attacco posteriore ed anteriore tramite due asole da collegare con moschettoni - cintura di posizionamento EN 358 e cosciali imbottiti per lavori in sospensione come Sit-Hamess EN 813 - bretelle elastiche.</p> <p><b>Sit-Hamess EN 813</b> Ovvero è comoda per lavori sospesi</p> <p>Imbracatura con punto di ancoraggio frontale, dorsale e ai fianchi.</p> <p>Taglia M- XL XXL</p> <p><b>USO:</b> Lavori per cui si deve rimanere sospesi nel vuoto quali Arboricoltura, Alpinismo. Ottima per i montatori di tetti ed in edilizia in generale.</p> <p>EN 361 UNI EN 365</p> 		<p><b>IMP80E</b></p> <p><b>159,00</b></p>
Taglia	M - XL	XXL							
Peso	1.780 g	1.860 g							
<p><b>IM003</b></p> 	<p><b>IMBRACATURA DI SICUREZZA</b></p> <p><b>IM003</b></p> <p><b>Realizzata con nastro poliestere 100% ad alta tenacità 24 KN (2400 Kg)</b></p> <p><b>Economica ed efficace</b></p> <p><b>IM003</b> Imbracatura anticaduta c/cintura posizionamento Ancoraggio dorsale Attacco sternale e ai fianchi</p>		<p>Sistema di tenuta quale cordino e/o cordino e dissipatore</p> <p><b>49,50</b></p> <p>Cordino fisso a forcilla IM006</p>						

Attrezzature per i Lavori in Quota	Descrizione	Abbinata a	Prezzo Eur/Cad + Iva
 IM001	<p><b>IM001</b> Imbracatura gilet Miller Dura Flex Ancor.dorsale/sternale</p>	Sistema di tenuta quale	400,00
 IM002	<p><b>IM002</b> Imbracatura Miller Elastotrans Ancor.dorsale/ster/ventr  (ottima per il lavoro sospesi)  Agganci a scatto Super Confort</p>	cordino e/o cordino e dissipator e	320,00

Attrezzature per i Lavori in Quota	Descrizione	Abin ata a	Prezzo Eur/Cad + Iva
	<p><b>Elmetto per Lavori in Quota Spazi Confinati</b></p> <p>Elmetto per lavori in quota senza frontino.</p> <p><b>Sottogola a 4 punti di ancoraggio.</b></p> <p><b>Semplice ed economico.</b></p> <p>Regolazione manuale della dimensione del capo e fascia antisudore.</p> <p><b>EN397 – Casco di protezione industriale</b></p>		<p>9,00</p>
	<p><b>Elmetto</b></p> <p>In Policarbonato termoplastico altamente resistente all'impatto. Bardatura tessile regolabile. Fascia frontale antisudore</p> <p><b>Sottogola a 2 punti di ancoraggio.</b></p> <p><b>Semplice ed economico.</b></p> <p><b>EN397 – Casco di protezione industriale</b></p>		<p>5,00 Eur</p>
	<p><b>OPZIONALI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protezione dell'udito</li> <li>2. Visiera</li> <li>3. _____</li> <li>4. Sottogola</li> <li>5. Adesivi riflettenti</li> <li>6. Supporto per lampada</li> <li>7. Telaio Portavisiera</li> </ol>		<p>2. 10,00 Eur</p> <p>4. 2,00 Eur</p> <p>7. 14,00 Eur</p> <p>Per Accessori non quotati Chiedere informazioni</p>

[info@ssl-consulenze.it](mailto:info@ssl-consulenze.it)

Altri esempi di ancoraggio:

Attrezzature per i Lavori in Quota	Descrizione	Abin ata a	Prezzo Eur/Cad + Iva
<p><b>ANCORAGGIO MOBILE PER TRAVI</b></p>  <p>PUNTO D'ANCORAGGIO →</p> <p>F - max 10 kN</p>	 <p>ESEMPIO</p> <p>CE 0082 EN 795-B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Può essere usato su travi con larghezza 65 - 120 mm</li> <li>• Peso: 5,2 kg</li> <li>• Materiale: acciaio zincato o verniciato</li> </ul>		<p>145,00</p> <p><a href="mailto:info@ssl-consulenze.it">info@ssl-consulenze.it</a></p>
<p><b>ANCORAGGIO PER PUTRELLE IN ACCIAIO</b></p>  <p>ANCORAGGIO REGOLABILE IN ALLUMINIO</p> <p>Dimensione: 440 x 100 X 45 mm Peso: 1,37 kg Materiale: alluminio</p> <p>USABILE DA UN SOLO OPERATORE DOTATO DI DPI CONFORMI A EN-363</p> <p>ATTENZIONE! L'utilizzatore deve verificare il dimensionamento e la resistenza della trave di supporto</p>  <p>Apertura minima 95 mm      F - max 10 kN      Apertura massima 400 mm</p>	<p>CE 0082 EN 795 Classe B</p>		<p>Chiedere informazioni</p> <p><a href="mailto:info@ssl-consulenze.it">info@ssl-consulenze.it</a></p>
<p><b>Attrezzature per i Lavori in Quota</b></p>	<p><b>Descrizione</b></p>	<p><b>Abin ata a</b></p>	<p><b>Prezzo Eur/Cad + Iva</b></p>
	<p><b>PA01</b></p> <p>Sistema preassemblato che consente di sollevare un carico applicando una forza pari a 1/5 del carico stesso. Un dispositivo autobloccante impedisce il ritorno del carico nella posizione precedente. Molto utile per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manovre di evacuazione da ponteggi;</li> <li>• recupero verso l'alto di lavoratori su fune;</li> <li>• <b>recupero da ambienti confinati con <u>TRIPODE</u>.</b></li> </ul> <p>Rapporto                      1/5 Lunghezza corda (m)      15 Diametro corda (mm)      10 Carico Sostenibile (Kg)    1820</p> <p>* extra corda = 2 Eur al metro.</p>	<p>Tripode</p> <p>Punto di Ancora ggio</p>	<p><b>PA01</b></p> <p>195,75</p>

Attrezzature per i Lavori in Quota	Descrizione	Abinat a a	Prezzo Eur/Cad + Iva
	<p style="text-align: center;"><b>PA02</b></p> <p>Paranco con rapporto di sollevamento 1/6.</p> <p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema preassemblato di dimensioni contenute che consente di sollevare un carico con una forza pari a 1/6 del carico stesso.</li> <li>• Un apposito bloccante integrato impedisce il ritorno del carico nella posizione precedente.</li> <li>• Adatto per alleggerire il carico ed eliminare eventuali vincoli ai fini dell'evacuazione.</li> <li>• Particolarmente adatto all'evacuazione dai percorsi dei parchi avventura.</li> </ul> <p>Rapporto 1/6 Lunghezza corda (m) 6,5 Diametro corda (mm) 5 Carico Sostenibile (Kg) 680</p> <p style="text-align: center;">* extra corda = 2 Eur al metro.</p>	<p>Tripode</p> <p>Punto di Ancora ggio</p>	<p style="text-align: center;"><b>PA02</b></p> <p style="text-align: center;">216,00</p>

Per informazioni e/o verifiche in loco di un nostro tecnico contattare direttamente i nostri uffici.  
Grazie.